


# IPEVO

使用 VZ-X Wi-Fi 模式時如何保持網路連線

## 步驟指南

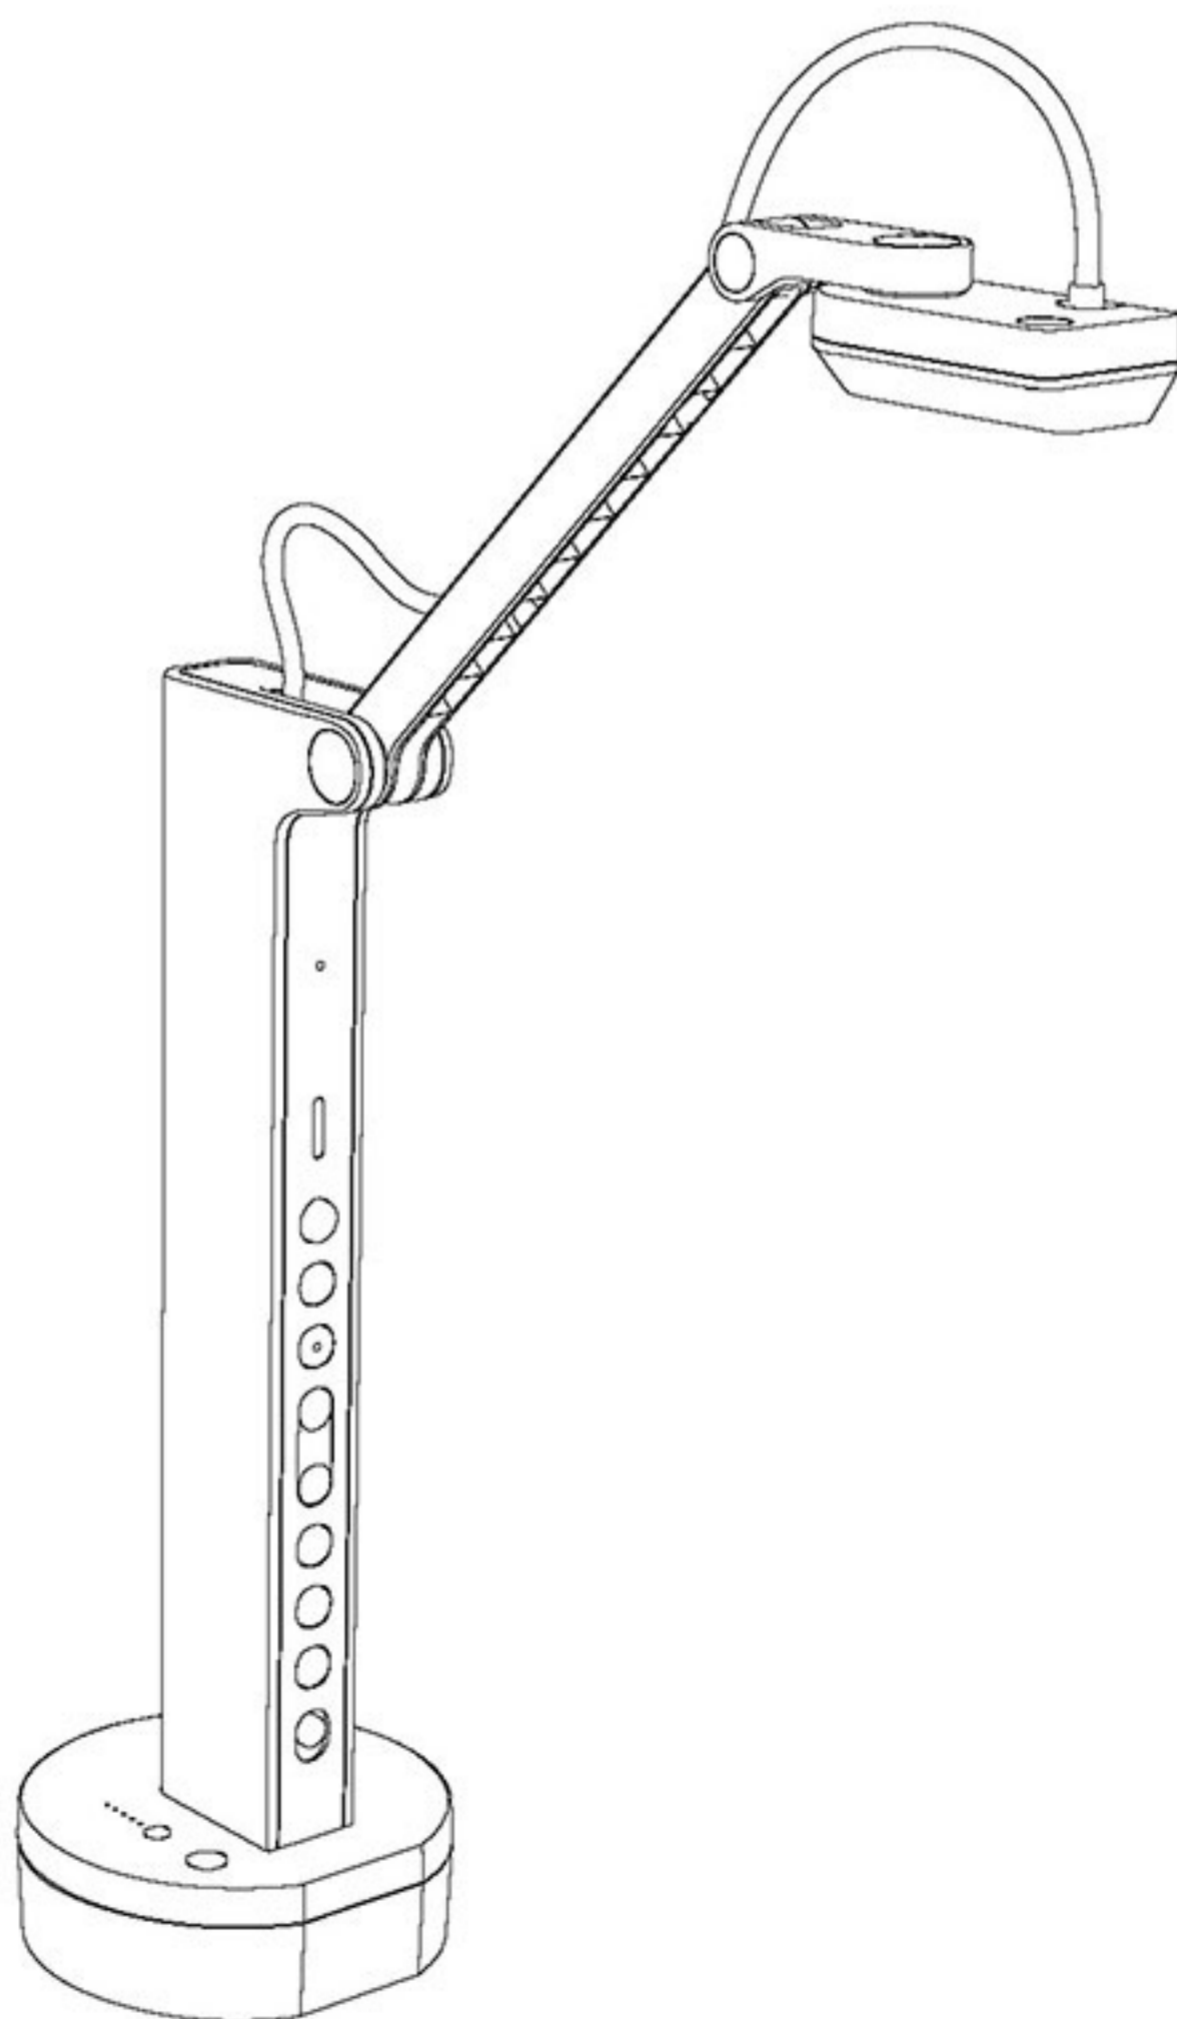


# 步驟一

透過 Wi-Fi 將 VZ-X（韌體版本 2023 或以上）與電腦相連，開啟瀏覽視窗，在網址欄位中輸入 10.10.10.1，然後按「輸入」，以進入 VZ-X 進階設定。

# 步驟二

點擊右上角的「Connect to AP」（連接 AP）

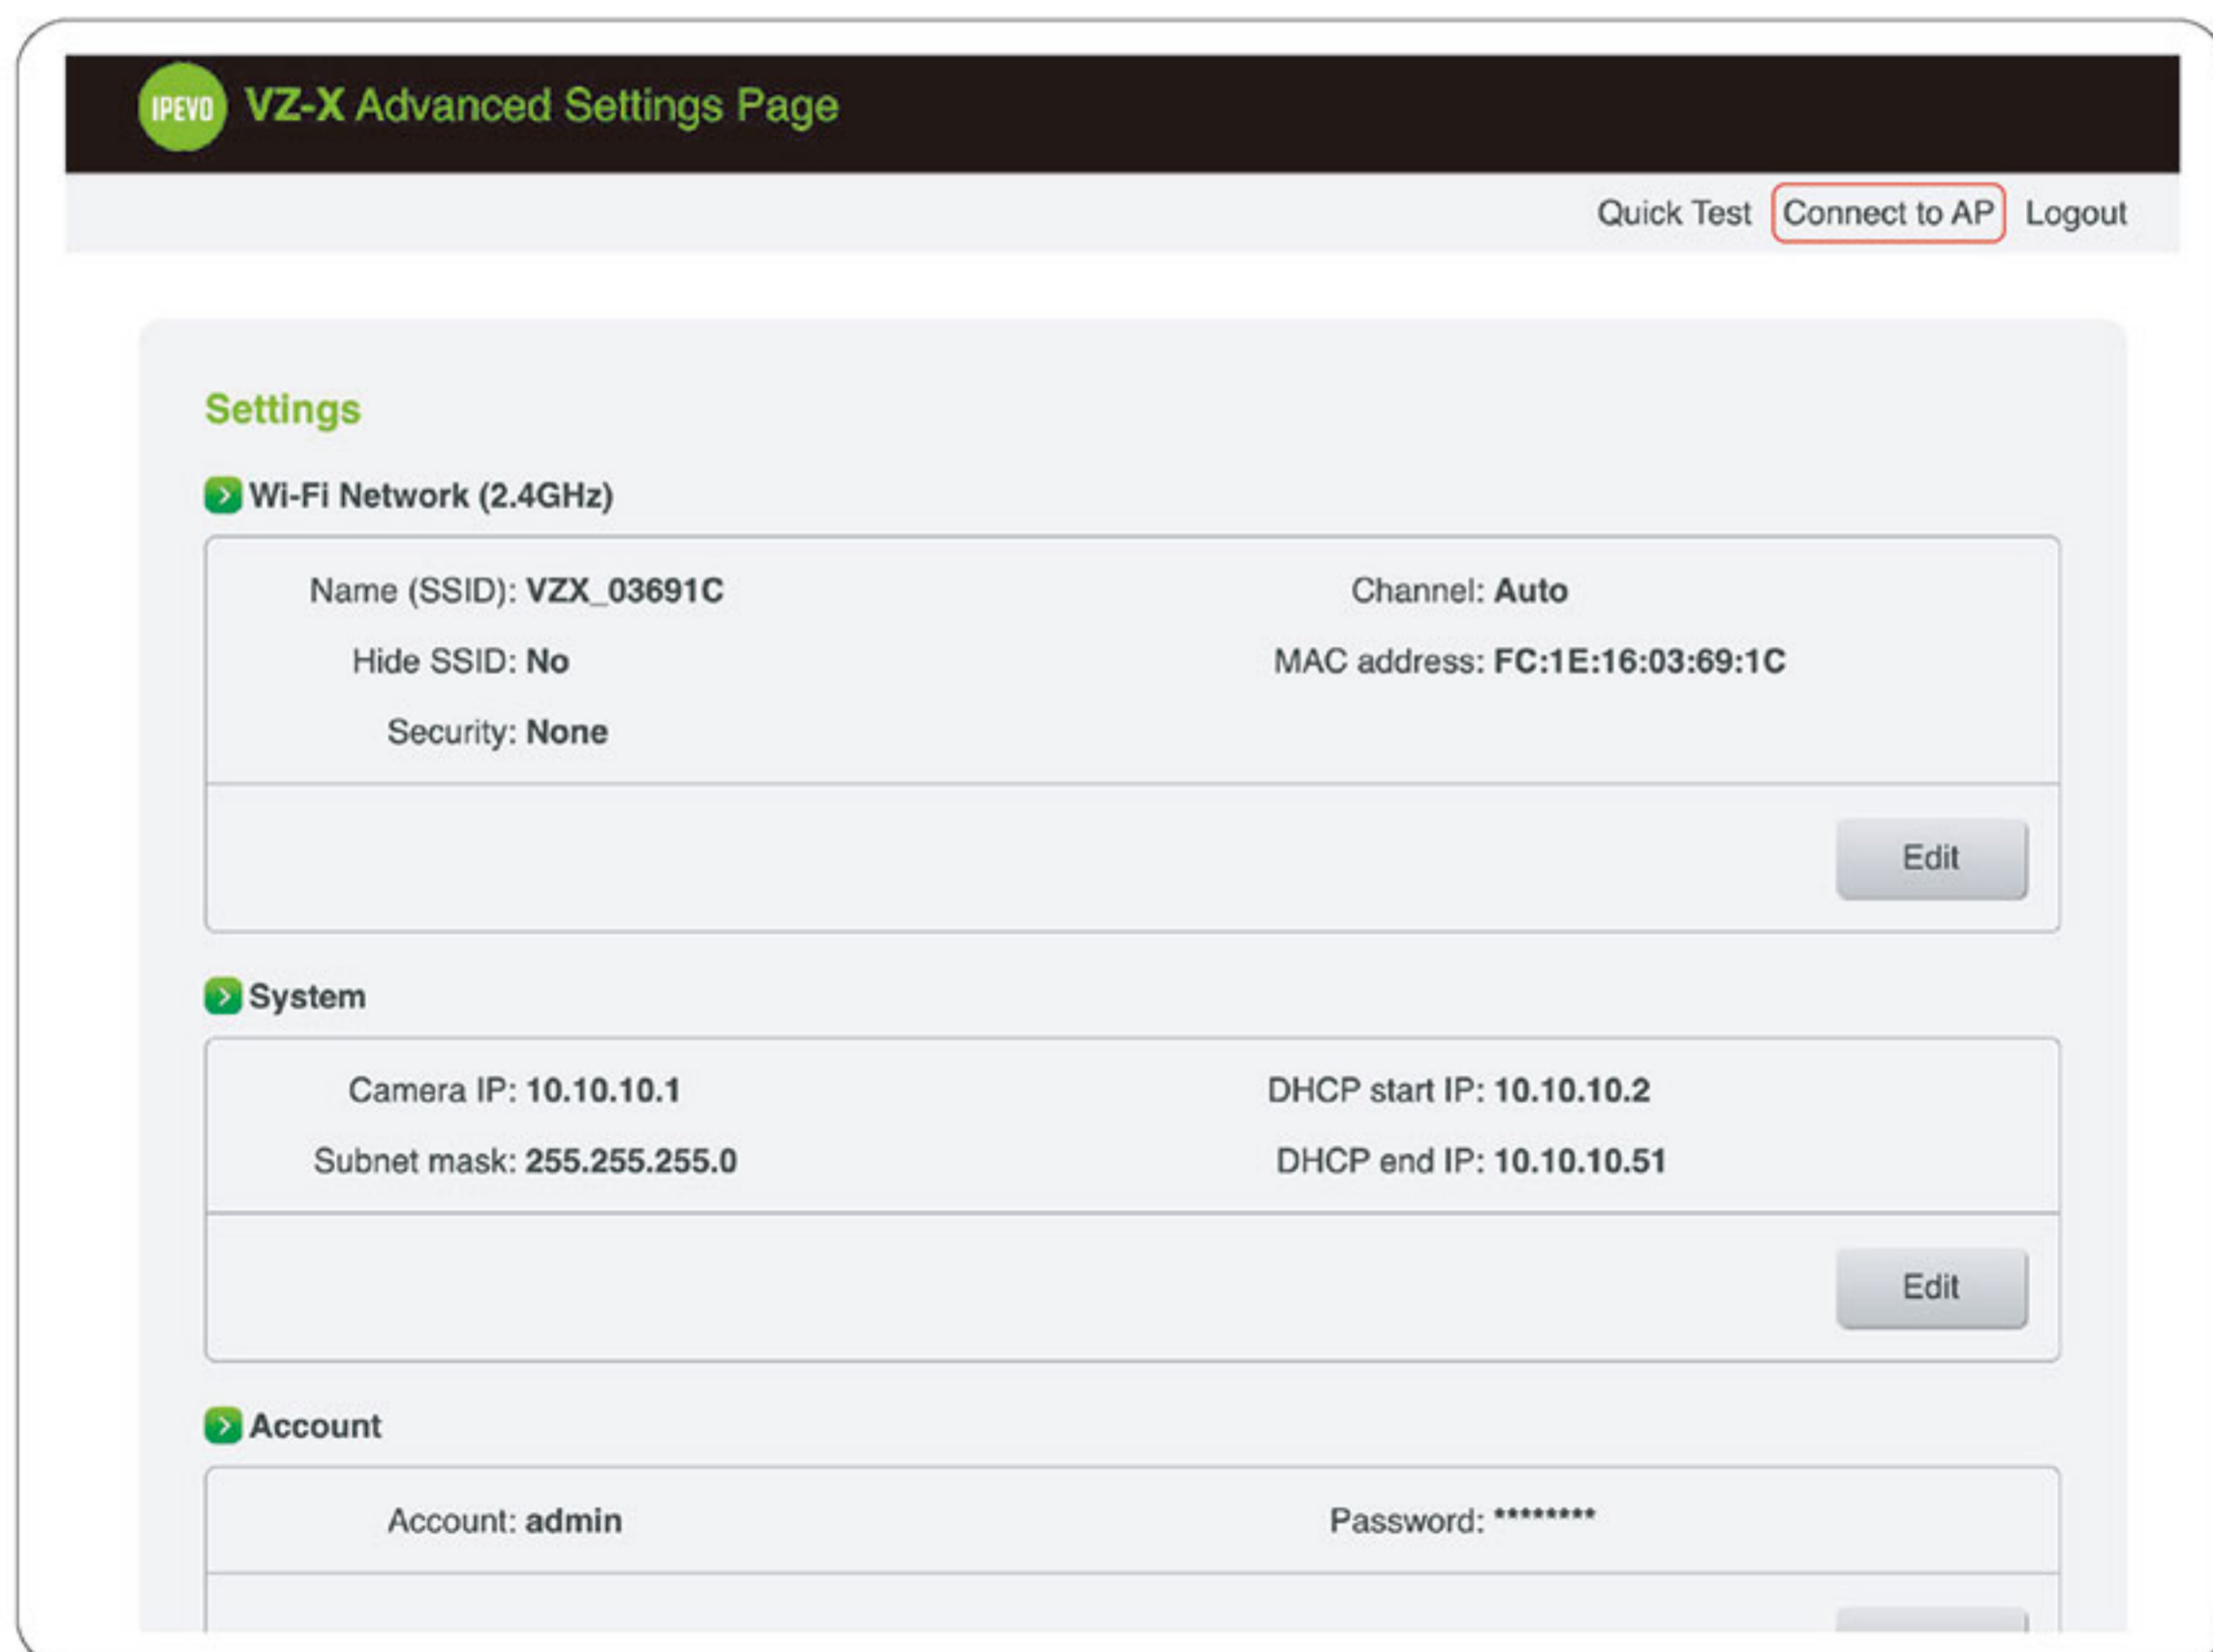

The screenshot displays the 'VZ-X Advanced Settings Page' with a navigation bar at the top containing 'Quick Test', 'Connect to AP' (highlighted with a red box), and 'Logout'. The main content area is divided into three sections: 'Settings', 'System', and 'Account'. Each section contains a table of configuration parameters and an 'Edit' button.

Section	Parameter	Value
Settings (Wi-Fi Network (2.4GHz))	Name (SSID)	VZX_03691C
	Channel	Auto
	Hide SSID	No
	Security	None
	MAC address	FC:1E:16:03:69:1C
System	Camera IP	10.10.10.1
	Subnet mask	255.255.255.0
	DHCP start IP	10.10.10.2
	DHCP end IP	10.10.10.51
Account	Account	admin
	Password	*****


## 步驟三

點擊藍色的重新整理按鈕查看可用網路，然後選擇要連接的網路（如果以前已有連接過可用網路，則會自動連接。請查看頁面左下方的連線狀態。）

**IPEVO VZ-X Advanced Settings Page**

Advanced Settings Logout

### Wi-Fi WAN Settings

AP List 

SSID:

Password:

Status: **CONNECTED**  
IP address: **10.10.100.54**

AP SSID: **IPEVO\_GUEST**  
Security: **WPA2-PSK**

# 步驟四

選擇網路後，請在右側的「密碼」欄位中輸入密碼，然後按「輸入」。

The screenshot shows the 'VZX Advanced Settings Page' with a navigation bar at the top containing 'Advanced Settings' and 'Logout'. The main content area is titled 'Wi-Fi WAN Settings'. It features an 'AP List' section with a refresh button and a list of available networks: IPEVO\_GUEST, IPEVO\_INTERNAL, Y144232, watters, 350.7F-1.1, TP-Link\_366E, FGAP, 99Y020, VZX\_036251, and VZX\_035DE6. To the right of the AP list is a 'Password' input field with an eye icon for visibility. Below these fields, the connection status is shown as 'CONNECTED' with an IP address of '10.10.100.54'. On the right side of the status bar, it displays 'AP SSID: IPEVO\_GUEST' and 'Security: WPA2-PSK'.

## 步驟五

檢查左下方的狀態是否為「CONNECTED」（已連接），現在可以在 Wi-Fi 模式下使用 VZ-X，並保持網路連線。如果沒有成功，請重複以上過程，並確保輸入正確的 Wi-Fi 網路密碼。

The screenshot displays the 'VZ-X Advanced Settings Page' with a navigation bar at the top containing 'Advanced Settings' and 'Logout'. The main content area is titled 'Wi-Fi WAN Settings'. It features an 'AP List' section with a refresh button and a list of available Wi-Fi networks: IPEVO\_GUEST, IPEVO\_INTERNAL, Y144232, watters, 350.7F-1.1, TP-Link\_366E, FGAP, 99Y020, VZX\_036251, and VZX\_035DE6. To the right, there are input fields for 'SSID:' and 'Password:'. At the bottom, a status bar shows 'Status: CONNECTED' (with 'CONNECTED' highlighted in green) and 'IP address: 10.10.100.54'. On the right side of the status bar, it displays 'AP SSID: IPEVO\_GUEST' and 'Security: WPA2-PSK'.

## 步驟六

一但連接到選定的無線網路，該網路會被儲存下來，VZ-X 下次將自動連接同樣的網路。

## 注意

使用 VZ-X 無線模式搭配 Zoom 時，請至 VZ-X 網站頁面下載並安裝 VirtualCam Controller 附加元件。

在 VirtualCam Controller 中，選擇 VZ-X 作為相機來源，在 Zoom 中，選擇 IPEVO Virtual Cam 作為使用的相機。

# IPEVO